Восход

НОВИНКА

«ПРИМА-80К»

Машина тестомесильная универсальная

«PRIMA-80K»


Universal dough-mixing machine

ЗАО НПП фирма «ВОСХОД» - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

JSC SPE Firm «VOSKHOD» - MANUFACTURER OF MODERN BAKERY EQUIPMENT

Предназначена для замеса различного ассортимента дрожжевого и бездрожжевого теста:

- с низким показателем влажности (бараночного, пельменного);
- для производства кондитерских изделий (сахарное, затяжное печенье, галеты, пряники и др.)

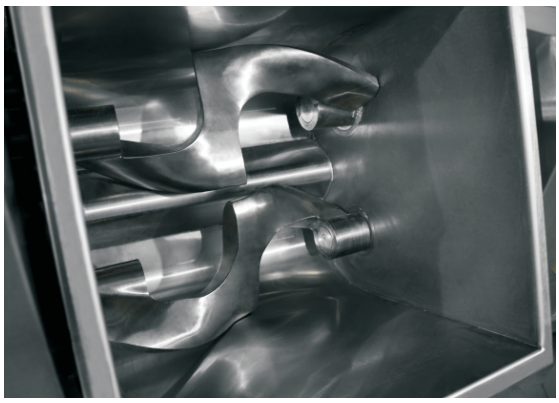

Z-образные литые нержавеющие месильные органы

Машина имеет два Z-образных литых нержавеющих месильных органа, вращающихся с разными скоростями навстречу друг другу.

Дежа машины имеет водяную рубашку для охлаждения или подогрева замешиваемой смеси.



Данный продукт произведен под контролем внедренной системы управления качеством в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, которая была независимо сертифицирована LRQA сертификат SPB 0006307

Оборудование разработано и произведено в соответствии с требованиями пищевой безопасности системы HACCP и Codex Alimentarius. Сертификат соответствия LRQA №SPB 0006307/A

«ПРИМА-80К»

Машина тестомесильная универсальная


«ПРИМА-80К»


Universal dough-mixing machine

Технические характеристики:	
Производительность, кг/замес:	
- по тесту для хлебобулочных изделий	50
- по пельменному тесту	45
- по песочному тесту	45
Объем дежи, л	80
Частота вращения месильных органов, об/мин	20/40
Угол опрокидывания тестомесильной части, градусы	100±3
Номинальная потребляемая мощность, кВт	3,8
Номинальное напряжение, В	3РЕ ~ 380
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина	1200
- ширина/ширина при опрокидывании	800/ 852
- высота/высота при опрокидывании	1151/ 1630
Масса машины, кг, не более	600

Конструктивные особенности:

- электрический привод подъема — опрокидывания дежи;
- подъем — опрокидывание дежи осуществляется с применением всех необходимых требований безопасности персонала при работе;
- выгрузка теста осуществляется опрокидыванием дежи вперед — в тестоспуски, промежуточные бункеры, дежи, на транспортеры;
- встроенный таймер позволяет работать машине заданное персоналом время;
- месильные органы и дежа изготовлены из нержавеющей стали;
- возможность легкого доступа ко всем узлам и агрегатам для осмотра и максимально быстрого технического обслуживания;
- простота санитарной обработки по окончании работы на машине;
- система блокировок, обеспечивающая безопасность персонала при работе;
- корпус - нержавеющая сталь.

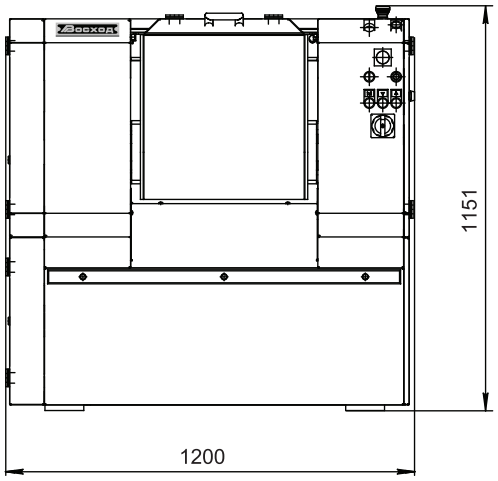

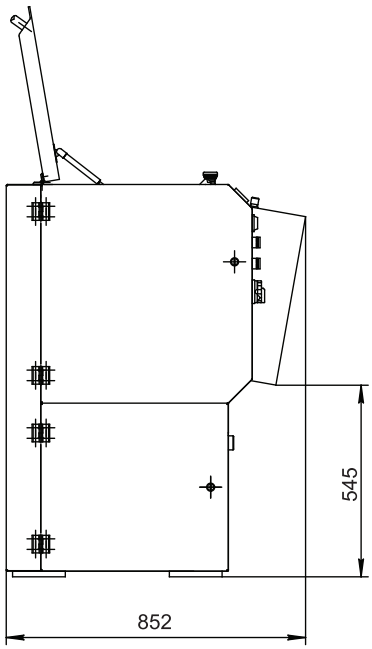

ул. Сакко и Ванцетти, д. 14, Саратов, 410012.
Тел./факс: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (многоканальные).
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru
Представительство в Москве: 127015 ул. Новодмитровская, 5А, оф. 704,
тел./факс: (495) 626-21-66, 626-48-97.

14, Sacco and Vanzetti str., Saratov,410012.
Tel./fax: (8452) 39-10-01, 39-10-02, 39-10-03 (multichannel).
E-mail: office@voskhod-saratov.ru; http://voskhod-saratov.ru
Representative agency: 5A, Novodmitrovskaya str., of. 704,
127015 Moscow, Russia, phone/fax: (495) 626-21-66, 626-48-97.

Оборудование имеет сертификат соответствия РФ.
Все права защищены.
"Восход" является зарегистрированным торговым знаком
ЗАО НПП фирмы "ВОСХОД"